

Style esthétique valorisant

Distributeur à l'esthétisme soigné disponible dans plusieurs combinaisons de couleurs pour que vous puissiez le coordonner facilement à vos sanitaires.



Noir
Chrome



Blanc
Blanc



Blanc
Gris perle



Blanc
Bleu

Recharges AutoFoam :

- Capacité de 1 100 ml
- Jusqu'à 2 750 lavages par recharge



Savon liquide avec
agents hydratants



Savon
antibactérien



Savon mousse
Free 'n Clean



Solution hygiénique par
friction sans alcool

Système AutoFoam

Code	Description	Couleur/Type	Dimensions/Capacité	Pièces	Poids du colis	Volume du colis
750495	Distributeur *	Noir/Chrome	276x132x134 mm	10	11,23 kg	0,065 m³
750142	Distributeur *	Blanc/Blanc	276x132x134 mm	10	11,23 kg	0,065 m³
0660102	Couvercle	Gris perle	-	60	-	0,089 m³
0660103	Couvercle	Bleu	-	60	-	0,089 m³
750112E	Recharge	Savon liquide avec agents hydratants	1 100 ml	4	4,92 kg	0,008 m³
750110E	Recharge	Savon antibactérien	1 100 ml	4	4,92 kg	0,008 m³
450092E	Recharge	Savon mousse Free 'n Clean	1 100 ml	4	4,92 kg	0,008 m³
750593E	Recharge	Solution hygiénique par friction sans alcool	1 100 ml	4	4,92 kg	0,008 m³

* Nécessite 4 piles alcalines C/LR14/MN1400 (vendues séparément)



technical concepts
Innovative Hygiene Solutions

AutoFoam

Distributeur de savon mousse sans contact



- Distributeur automatique sans contact
- Nettoyage des mains ultra-performant
- Économique à l'usage
- Solution respectueuse de l'environnement

NewellRubbermaid
Brands That Matter

© 2009 par Technical Concepts LLC
03/09 G88027 Rév01

TC
technical concepts
Innovative Hygiene Solutions

www.technicalconcepts.com

Amérique du Nord et du Sud : 1-800-551-5155
Europe et Moyen-Orient : +44 (0) 870 5686 824
Asie et Pacifique : + (60) 4 508 5008
Afrique : +27 (0) 11 455 5795



AutoFoam



technical concepts
Innovative Hygiene Solutions

Le système TC AutoFoam est le dernier-cri des distributeurs de savon automatiques conçu spécialement pour délivrer une mousse de qualité supérieure, limiter le coût d'exploitation, minimiser l'impact sur l'environnement et donner envie de se laver les mains.


Solution pratique et hygiénique

- Système sans contact évitant les risques de contamination croisée et de diffusion des germes
- Distributeur automatique permettant d'obtenir juste la quantité de savon nécessaire

Solution rentable et facile d'entretien


- Optimisation du nombre de doses par recharge limitant les coûts d'achat et d'entretien
- Système de distribution de savon concentré très fiable permettant de lutter contre les gaspillages
- Recharges de grande capacité délivrant 0,4 ml par dose, prévues pour 2 750 lavages

Nombre de lavages possibles par recharge

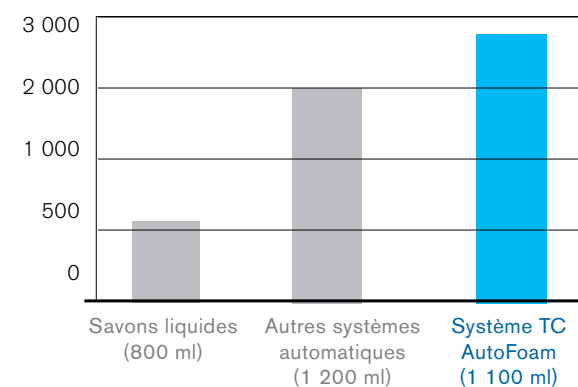

5x plus qu'un pain de savon traditionnel

38 % en plus que les autres distributeurs

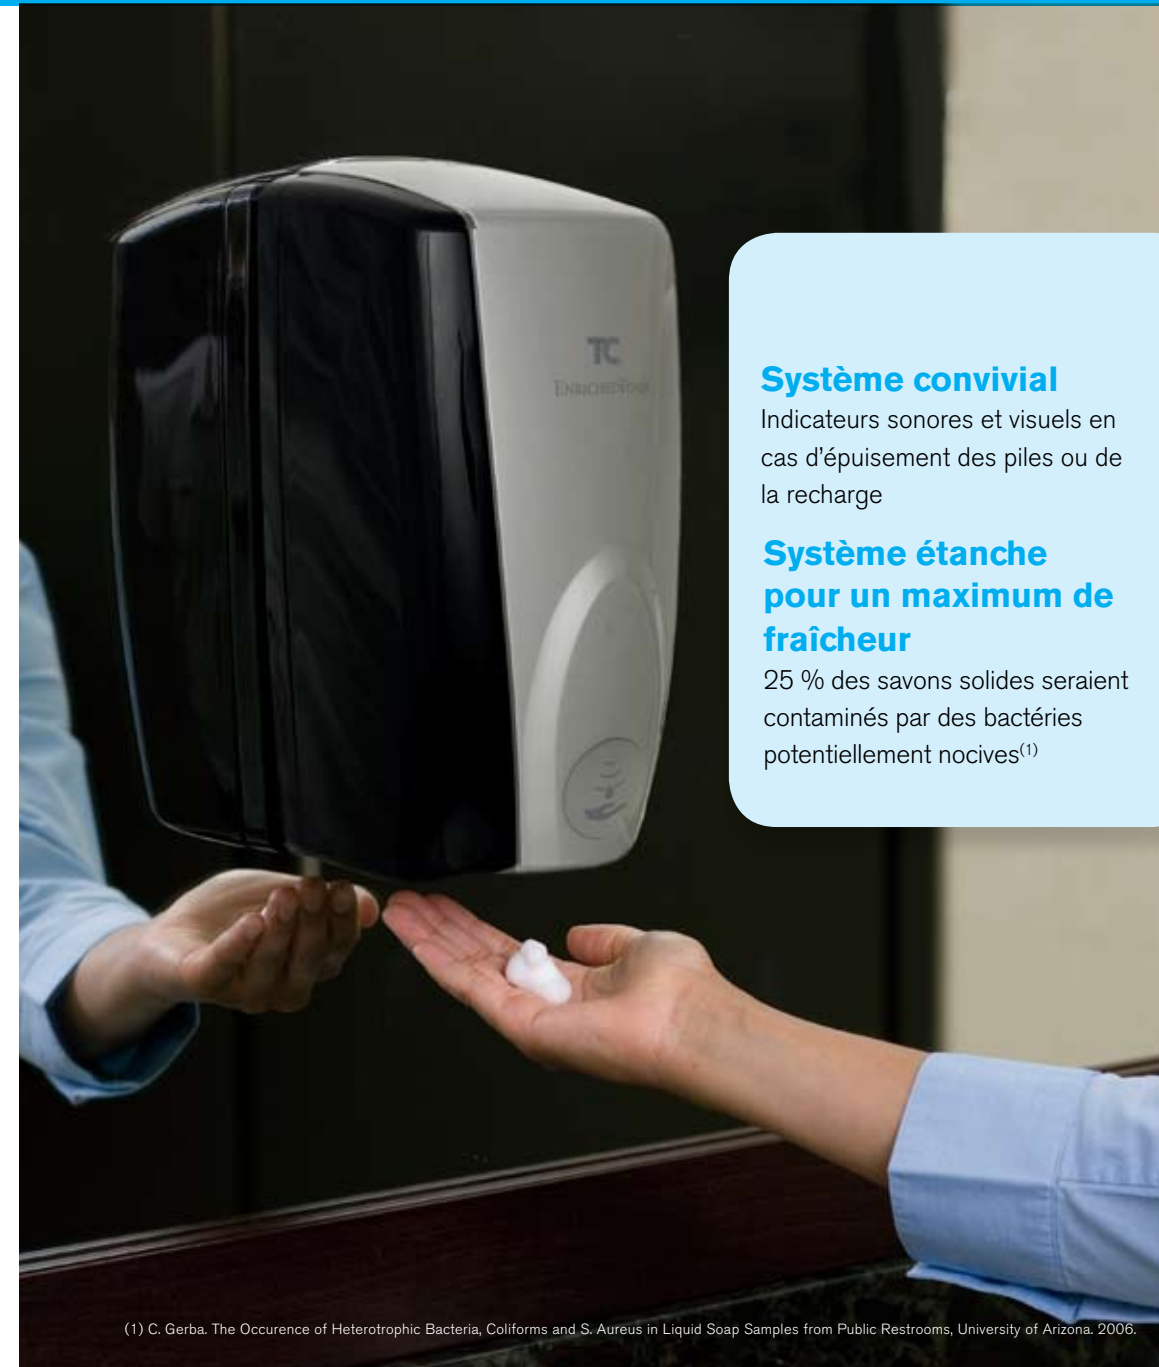

Système convivial

Indicateurs sonores et visuels en cas d'épuisement des piles ou de la recharge

Système étanche pour un maximum de fraîcheur

25 % des savons solides seraient contaminés par des bactéries potentiellement nocives⁽¹⁾



Qualité
environnementale

Recharges sans boîte

80 % d'emballage en moins que les colis classiques

Dosage précis

Juste la quantité nécessaire de produit pour limiter les gaspillages



(1) C. Gerba. The Occurrence of Heterotrophic Bacteria, Coliforms and S. Aureus in Liquid Soap Samples from Public Restrooms, University of Arizona. 2006.

Mousse de qualité supérieure, plus riche et plus onctueuse



32 % de savon en plus que les autres mousses

■ Savon liquide à mousse enrichie avec agents hydratants

Spécialement formulé pour un lavage fréquent des mains grâce à des composants extra doux.

■ Savon antibactérien à mousse enrichie

Produit doux et efficace (élimine 99,9 % des bactéries potentiellement nocives). Conforme aux normes EN 1040, EN 1276 et EN 12054.

■ Savon Free 'n Clean à mousse enrichie

Formule neutre et sans colorant idéale pour les peaux sensibles et un usage régulier.

■ Solution hygiénique par friction sans alcool à mousse enrichie

Formule sûre, non inflammable, non toxique ne laissant aucun résidu collant, prévue pour tuer 99,9 % des bactéries. Conforme aux normes EN 1040, EN 1276 et EN 12054.